




VENTOLINO

PDS_251

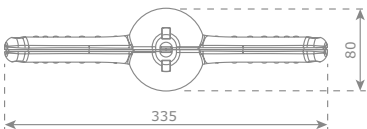

EN 71-8 ✓
SGS



251.003.001.001 ventolino' - PH - red

	 pcs	 pcs			 pcs		
251.	0,40 kg	10	47 x 36 x 20 cm	6 kg	10 x 45 = 450	120 x 80 x 190	285 kg



VENTOLINO

- injection moulded
- swinging whilst rotating
- ring and eight in galvanised steel
- black PP welds on the rope

VENTOLINO

- Spritzguss
- Schaukeln und drehen
- Ring und Stellacht aus verzinktem Stahl
- schwarze Seilverbindungen aus PP

VENTOLINO

- spuitgegoten
- schommelen en roteren tegelijk
- ophangring en stelacht in gegalvaniseerd staal
- zwarte PP kunststof lassen als touwverbinding

VENTOLINO

- injectado
- permite rotación durante el balanceo
- anillo de suspensión y ocho de ajuste de acero galvanizado
- soldaduras de PP color negro

VENTOLINO

- moulé par injection
- se balancer en tournant autour de son axe
- anneau de suspension et huit de réglage en acier galvanisé
- surmoulages en PP couleur noir

VENTOLINO

- formowany metodą wtryskową
- huśtanie połączone z obracaniem się
- kółka oraz ósemki ze stali galwanizowanej
- czarne zgrzewy PP na linach

MANUAL
MA

STATUS
STD

DIMENSIONS
335 × 80 × 78 mm

