



SWING CORNER 'ROUND WOOD'


PDS_821-822

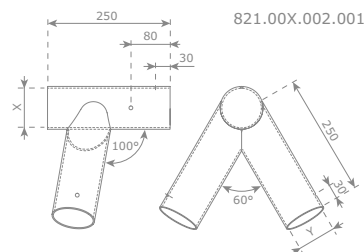


821.00X.002.001

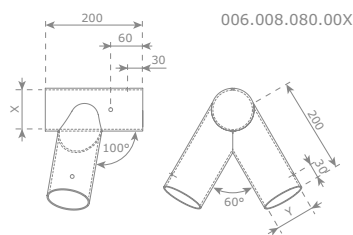


006.008.080.00X

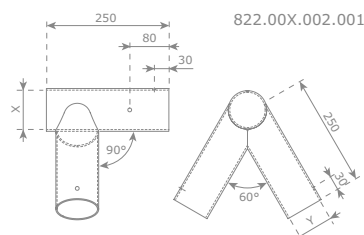

822.00X.002.001

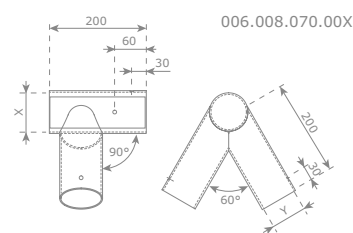

006.008.070.00X



824.004.002.001

821.002.002.001	swing corner 'oblique' - round 100/100 - green
821.003.002.001	swing corner 'oblique' - round 100/80 - green
821.005.002.001	swing corner 'oblique' - round 120/100 - green
006.008.080.002	Smart-Line - swing corner 'oblique' - round 100/80 - green
006.008.080.009	Smart-Line - swing corner 'oblique' - round 100/100 - green
822.002.002.001	swing corner 'right' - round 100/100 - green
822.003.002.001	swing corner 'right' - round 100/80 - green
822.005.002.001	swing corner 'right' - round 120/100 - green
006.008.070.003	Smart-Line - swing corner 'right' - round 100/80 - green
006.008.070.007	Smart-Line - swing corner 'right' - round 100/100 - green
824.004.002.001	swing corner 'wall' - round 100 - green

	pcs	pcs	pcs		pcs	pcs	pcs
82x.002.002.001	3,60 kg	2	34 x 35 x 26 cm	8 kg	2 x 42 = 84	120 x 80 x 200	350 kg
82x.003.002.001	3,20 kg	2	38 x 39 x 29 cm	7 kg	2 x 42 = 84	120 x 80 x 210	315 kg
82x.005.002.001	4,10 kg	2	42 x 36 x 36 cm	9 kg	2 x 42 = 84	120 x 80 x 195	400 kg
006.008.070.00x	2,90 kg	2	35 x 31 x 24 cm	6 kg	2 x 54 = 108	120 x 80 x 215	340 kg
006.008.080.00x	2,70 kg	2	31 x 30 x 23 cm	6 kg	2 x 64 = 128	120 x 80 x 210	390 kg
824.004.002.001	1,30 kg	8	42 x 31 x 17 cm	11 kg	8 x 88 = 704	120 x 80 x 200	980 kg



SWING CORNER 'ROUND WOOD'

- powder coated steel
- right-angled (90°) or oblique corner (100°)
- made of steel tubes
- plate thickness about 2,5 mm (Smart-Line 2 mm)
- bore holes for fixation Ø 10 mm

'SCHRÄGES' ROHRVERBINDER 'RUNDHOLZ'

- pulverbeschichteter Stahl
- rechtwinkelig (90°) oder schräge (100°)
- gemacht aus Rohren
- Blechdicke ca. 2,5 mm (Smart-Line 2 mm)
- Bohrlöcher für Befestigung Ø 10 mm

HOEKVERBINDING 'ROND HOUT'

- gepoedercoat staal
- rechte hoek (90°) of schuine hoek (100°)
- gemaakt van stalen buizen
- wanddikte ongeveer 2,5 mm (Smart-Line 2 mm)
- schroefgaten voor bevestiging Ø 10 mm

ÁNGULO COLUMPIO 'MADERA REDONDA'

- termolacado por espolvoreado
- ángulos rectos (90°) o ángulos oblicuos (100°)
- fabricado de tubos de acero
- espesor del material aprox. 2,5 mm (Smart-Line 2 mm)
- agujeros de fijación Ø 10 mm

ANGLE ACIER 'BOIS ROND'

- acier thermolaqué par poudrage
- angle droit (90°) ou angle oblique (100°)
- fabriqué à base de tubes
- épaisseur de la paroi environ 2,5 mm (Smart-Line 2 mm)
- trous de fixation Ø 10 mm

ŁĄCZNIK DO HUŚTAWKI TYPU 'DREWNO OKRĄGŁE'

- stal malowana proszkowo
- kąt prosty (90°) lub kąt kozła (100°)
- wykonany z rur stalowych
- o grubości blachy 2,5 mm (Smart-Line 2 mm)
- otwory montażowe Ø 10 mm

**MANUAL
MC**

**STATUS
STD**