
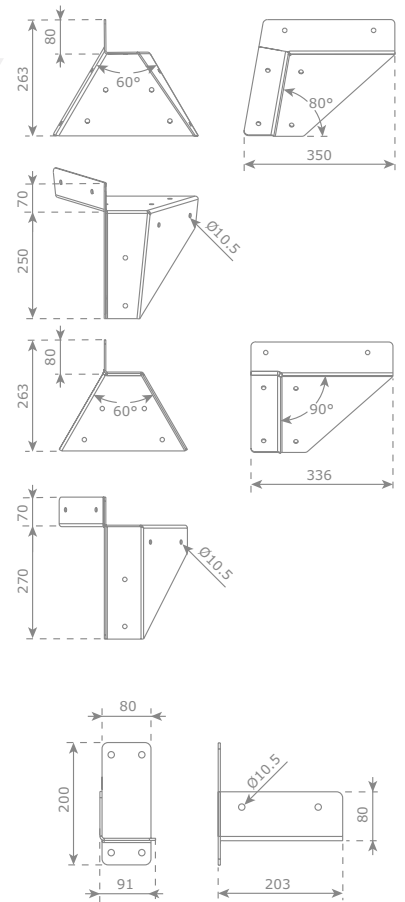


SWING CORNER 'UNIVERSAL'

PDS_827

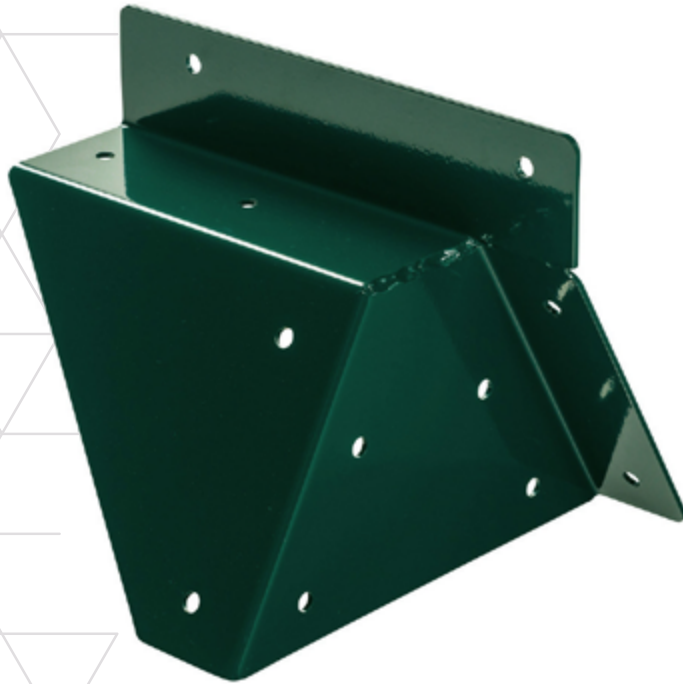

- 827.020.002.001** swing corner 'universal' - oblique angled - square wood - green
- 827.010.002.001** swing corner 'universal' - right angled - square wood - green
- 827.030.002.001** swing corner 'wall' - universal - green

	 pcs	 pcs			 pcs		
827.020.002.001	3,80 kg	6	38 x 38 x 33 cm	23 kg	6 x 36 = 216	120 x 80 x 210	840 kg
827.010.002.001	3,80 kg	6	38 x 38 x 33 cm	23 kg	6 x 36 = 216	120 x 80 x 210	840 kg
827.030.002.001	1,30 kg	10	40 x 26 x 15 cm	13 kg	10 x 96 = 960	120 x 80 x 165	1260 kg



SWING CORNER 'UNIVERSAL'

- suitable for square wood (70-125 mm)
- powder coated steel
- right-angled (90°) or oblique corner (100°)
- plate thickness about 3,5 mm
- bore holes for fixation Ø 10 mm

'SCHRÄGES' ROHRVERBINDER 'UNIVERSAL'

- geeignet für Kantholz (70-125 mm)
- pulverbeschichteter Stahl
- rechtwinkelig (90°) oder schräge (100°)
- Blechdicke ca. 3,5 mm
- Bohrlöcher für Befestigung Ø 10 mm

HOEKVERBINDING 'UNIVERSAL'

- geschikt voor vierkant hout (70-125 mm)
- gepoedercoat staal
- rechte hoek (90°) of schuine hoek (100°)
- wanddikte ongeveer 3,5 mm
- schroefgaten voor bevestiging Ø 10 mm

ÁNGULO COLUMPIO 'UNIVERSAL'

- conviene para madera cuadrada (70-125 mm)
- termolacado por espolvoreado
- ángulos rectos (90°) o ángulos oblicuos (100°)
- espesor del material aprox. 3,5 mm
- agujeros de fijación Ø 10 mm



ANGLE ACIER 'UNIVERSAL'

- convient pour le bois carré (70-125 mm)
- acier thermolaqué par poudrage
- angle droit (90°) ou angle oblique (100°)
- épaisseur de la paroi environ 3,5 mm
- trous de fixation Ø 10 mm

ŁĄCZNIK DO HUŚTAWKI TYPU 'UNIVERSAL'

- pasuje do elementów drewnianych o przekroju kwadratowym (70-125 mm)
- stal malowana proszkowo
- kąt prosty (90°) lub kąt kozła (100°)
- o grubości blachy 3,5 mm
- otwory montażowe Ø 10 mm

**STATUS
STD**